

Probenehmer für Heißmehl

Bei der Zementherstellung wird das Rohmehl in einem Wärmetauscherturm mit den Abgasen des Drehrohrofens stufenweise auf mehrere hundert Grad Celsius vorgewärmt. Das so erhitze Rohmehl verhält sich bezüglich des Fließverhaltens wie Wasser.


Von Zeit zu Zeit müssen Heißmehlproben im Wärmetauscherturm entnommen werden. Dabei kann es aufgrund des Fließverhaltens und der sehr hohen Temperaturen zu Brandverletzungen kommen. In einem Zementwerk wurde ein Probenehmer entwickelt der in einem geschlossenen System arbeitet. Dazu wird auf entsprechende Reinigungsöffnungen bzw. Cardoxstutzen ein Schleusenrohr aufgesteckt. In diesem Schleusenrohr befindet sich ein sogenannter "Probelöffel", der über einen außerhalb angebrachten Handgriff in den Materialstrom hineingelassen wird. Nach Entnahme der Probe wird der Probelöffel zurück in das Schleusenrohr gezogen und oberhalb einer Auslassöffnung um 180°gedreht. Die Heißmehlprobe fällt nun durch die Auslassschleuse in ein Aufnahmegefäß. Mit dieser Einrichtung können Heißmehlproben sicher entnommen werden. Ein "Durchschießen" von Heißmehl während der Probenahme wird damit ausgeschlossen.


2002

Jahr: **2002**
Kategorie: **Herstellung von Kalk und Zement**
Kontakt: **Dyckerhoff AG**

Lienener Str. 89

49525 Lengerich

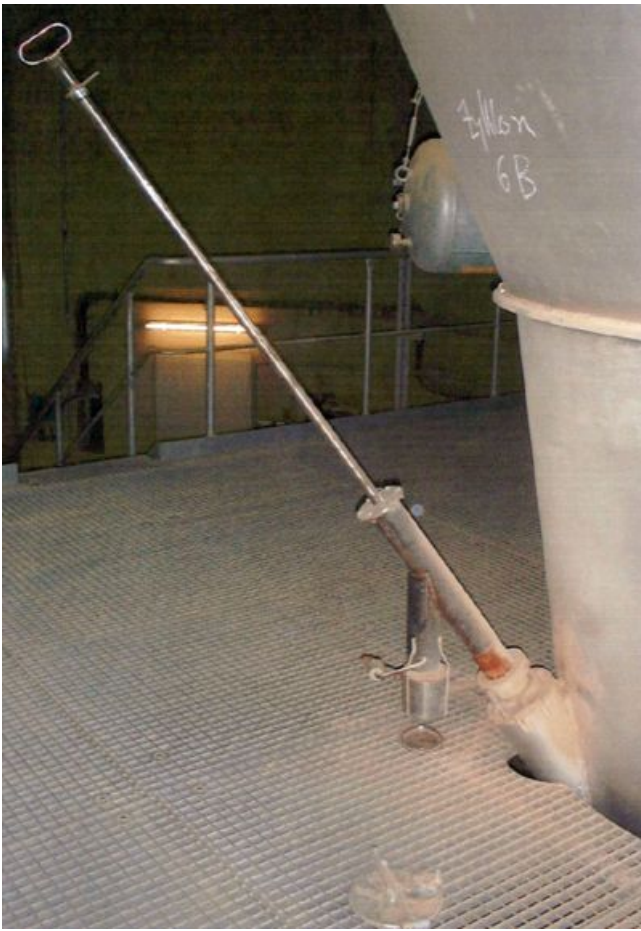

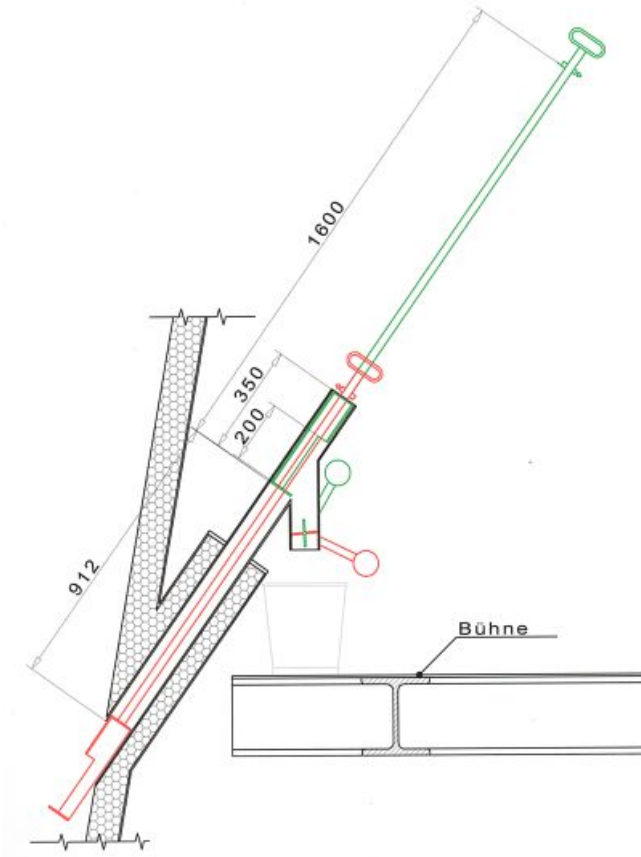



Dyckerhoff
Werk Lengerich 